

Demontageanleitung - für ROVO-Bürodrehstühle

Diese Anleitung beschreibt die zerstörungsfreie Demontage, eines ROVO Bürodrehstuhles. Ziel ist es, den Austausch von Verschleißteilen zu maximieren und am Produktlebensende eine sortenreine Trennung der Materialien für das Recycling zu ermöglichen.

Für die vollständige Demontage des Stuhls werden ausschließlich folgende Standardwerkzeuge benötigt:

Inbusschlüssel

Kreuzschlitzschraubendreher


Ausnahme: Standard-Gasfeder-Abzieher (nur für autorisiertes Fachpersonal)

Schritt 1: Rollen und Fußkreuz

Drehen Sie den Stuhl um, sodass das Fußkreuz nach oben zeigt.

Rollen: Ziehen Sie die Stuhlrollen mit kräftigem Zug senkrecht aus den Buchsen des Fußkreuzes. (Werkzeuglos).

Fußkreuz: Lösen Sie das Fußkreuz durch leichte Schläge mit einem rückschlagfreien Gummihammer von der Gasfeder. (siehe Abbildung)

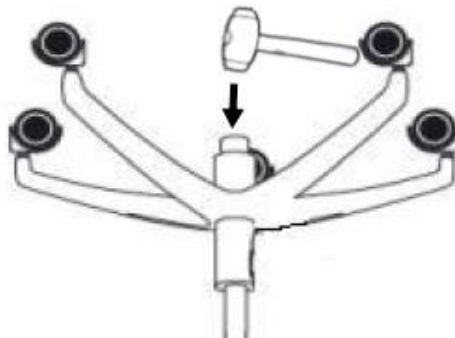

Schritt 2: Gasfeder aus der Mechanik lösen

ACHTUNG: Die Gasfeder steht unter hohem Druck. Nicht öffnen oder gewaltsam beschädigen. Austausch sollte nur durch geschultes Personal erfolgen.

Schritt 3: Sitzpolster

Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben (M6, Inbus) an der Unterseite des Sitzpolster, um die Polstereinheit von der Mechanik zu trennen.

Schritt 4: Armlehnen, Mechanik , Rückenlehne

Drehen Sie die Befestigungsschrauben (Inbus, Sterngriff oder Flügelschraube) pro Armlehne an der Unterseite des Sitzträgers oder an der an der Traverse heraus. Nehmen Sie die Armlehnen ab.

Lösen Sie die Hauptverbindingsschrauben zwischen der Synchronmechanik und der Rückenlehnenanbindung.

Probieren Sie diese Schritte gerne aus. Falls dabei weitere Fragen auftauchen, wir sind gerne für Sie da.

Sie erreichen uns unter der Mail info@rovo.de oder telefonisch unter 07446/182207

@office

ROVO

Telefon (07446) 182-0 email: info@rovo.de Internet: www.rovo.de

Hausanschrift: Hohenholz 1, 72290 Loßburg, Handelsregister Freudenstadt HRB 430259

Geschäftsführer: Rolf Andreas Völkle